



MWS 3:4-6

6V 3,4 Ah

Usklađenost sa standardima

PN-EN 60896-21:2007
 PN-EN 60896-22:2007
 PN-EN 61056-1:2008
 PN-EN 61056-2:2003(U)
 PN-E-83016:1999

Baterije **MW snaganizMW-snamijenjeni** su uglavnom za korištenje u sustavima napajanja za alarmne centrale, blagajne i automatizaciju. Zahvaljujući vrlo dobrom omjeru kvalitete i cijene, MW-s baterije su stekle priznanje mnogih kupaca. Ove vrste baterija također se mogu koristiti kao izvor napajanja u prijenosnim uređajima.


Život dizajna je 3-5 godina za 20-25^{oko}C



Specifikacija

Nazivni napon	6. svibnja	
Nazivni kapacitet	3,4 Ah	
Dimenzije	Duljina	134 mm
	Širina	34 mm
	Visina	59 mm
	Visina ukupno	65 mm
Vaga	0,65 kg	


Dimenzije

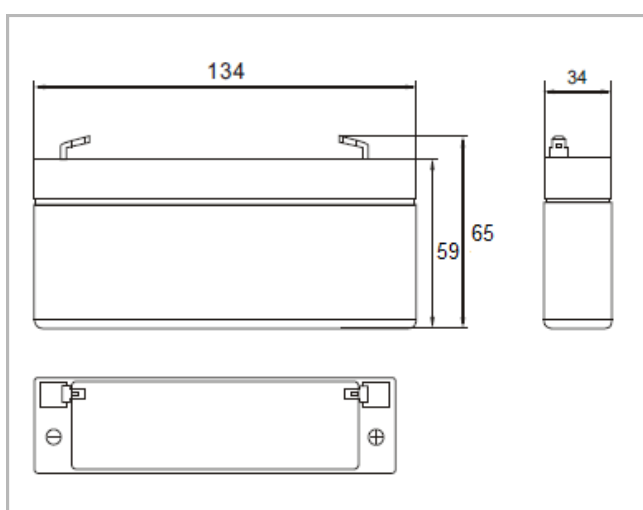

Karakteristično

Kapacitet za 25 ^{oko} C i granični napon 10,5 V	20h	3,4 Ah
	10h	3,1 Ah
	5h	2,9 Ah
Unutarnji otpor	baterija naplatiti.	24 mΩ
Kapacitet	za 20 ^{oko} C	100%
	za 0 ^{oko} C	85%
	za -15 ^{oko} C	65%
Samopražnjenje	3 mjeseca	91%
	6 mjeseci	82%
	12 mjeseci	64%
Terminal	Fast-on 187 (T1)	
Slijetanje	Pufer	6,75-6,90 V
	Ciklički	7,20-7,50 V
Maks. struja punjenja	1,0 A	
Maks. struja pražnjenja	33 A (5 sek.)	
Radne temperature:		
Pražnjenje: -20°C ÷ 50°C		
Punjenje: -20°C ÷ 50°C		
Skladištenje: -20°C ÷ 50°C		

Stopa pražnjenja na 25^{oko}C

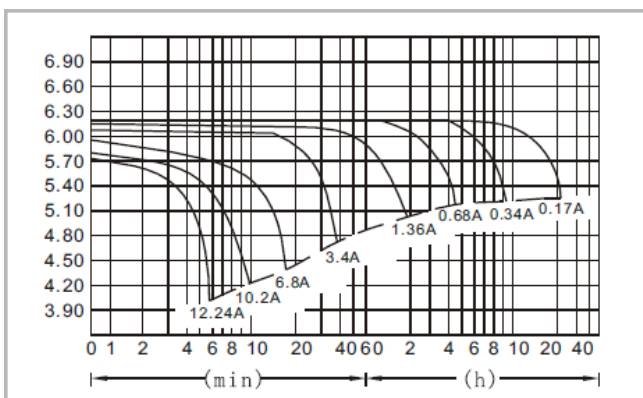

Terminal

